

VENTUS



IP44
3000K/3500K/4000K
DALI
Sensor
Nödljus
Wireless Grouping Sensor
L80 100 000h
Pendlat montage
Infällt montage

Ventus är med alla sina inställningsmöjligheter och tillhör en av marknadens mest flexibla och kompletta plafonder. Detta tillsammans med en slimmad design och en livslängd på 100 000 timmar gör Ventus till en mycket attraktiv armatur.



Ljusinställningar

Med Ventus kan du enkelt justera både ljusflöde och färgtemperatur.


Färgtemperaturen kan enkelt justeras med en switch (3000/3500/4000K)

Ljusflödet kan justeras mellan 700lm, 1500lm, 2300lm och 3000lm


Backlight väljs av eller på.

Smidigt montage

Ventus monteras genom att armaturen bakplatta monteras på väggen eller i taket. Armaturen trycks sedan i bakplattan och klickar fast.

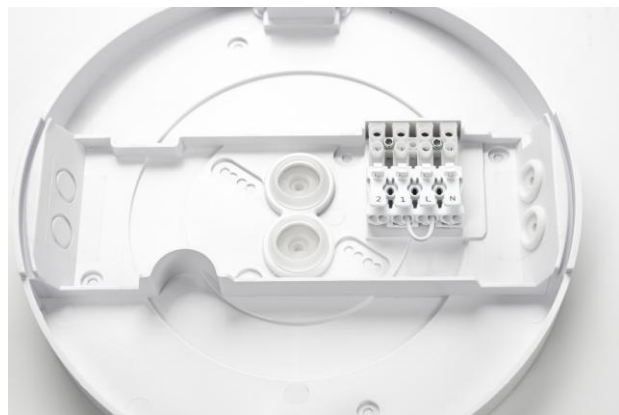

VENTUS

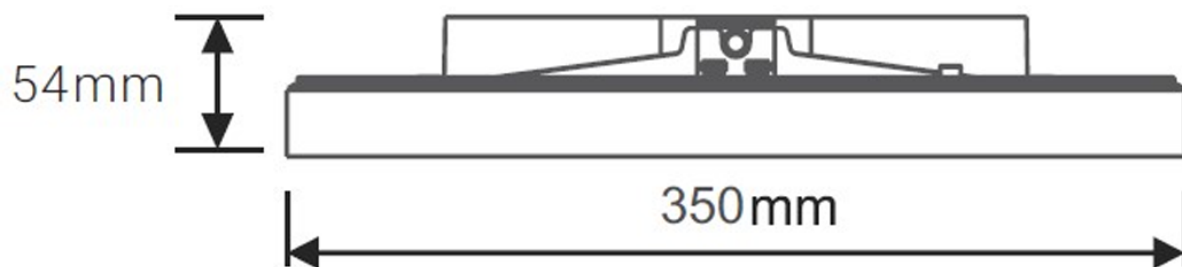

Tillbehör:

Pendlingskit

Infällnadskit

Aluminiumring i svart